

# DRAINAGEREINIGER

**NIEUW  
WORTELS EN  
ZAND SPUITKOP**


**TYP - MD 50**



Een goed werkend drainagesysteem is één van de voorwaarden voor een goede opbrengst. Om een goed werkend drainagesysteem te behouden is regelmatige reiniging van het systeem noodzakelijk.

Een goede reiniging wordt verkregen door:

- gebruik te maken van de juiste machine.
- door in de herfst of in een natte periode de reiniging uit te voeren.

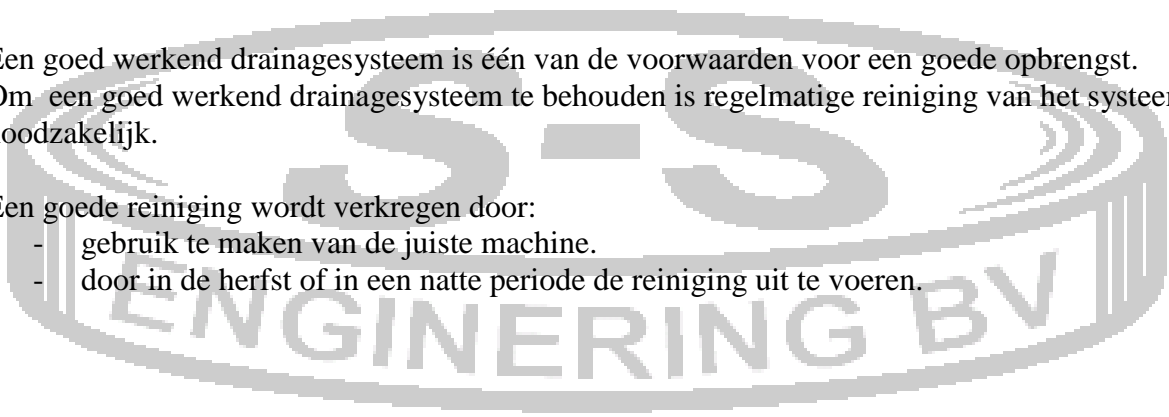

U kunt deze werkzaamheden uitvoeren met de voor deze werkzaamheden gekonstrueerde machine. Deze machine is ontwikkeld voor drainage-lengtes van  $\pm 200$  m. en buisdoorsnede's tot 200 mm. De machine werkt met een begin druk van 50 atm. Aan de kop is er dan nog  $\pm 15$  atm. over (of instelbaar). Doordat men  $\pm 120$  l./min. water aan de kop heeft trekt de kop zichzelf tot  $\pm 200$  m. in de buis. Door de hoge stroomsnelheid van de watermassa spoelt het vuil uit de drainagebuis. De structuur in de grond wordt weinig of niet beschadigd als de buizen goed liggen en er regelmatig wordt gereinigd.




Met behulp van de V-snaar wordt de slang met kop Mechanisch teruggetrokken en gewikkeld op de machine.

De speciaal voor deze werkzaamheden ontwikkelde slang heeft een maximale werkdruk van 80 atm., is slijtvast en is te verkrijgen in de lengtes van 100 –150 of 200 m.

#### Technische gegevens

Pomp	200 l./min. max. 50 atm.
Reinigings slang	100 m. standaard
Aanzuig slang	10 m. 1½" Ø met slootfilter en drijver
Overloop slang	6 m. 1" Ø
Drukregelaar	traploos instelbaar
Extra pompfilter	( 100 mesh )
Opwikkelen van de trommel door met de hand te bedienen V-snaar system.	

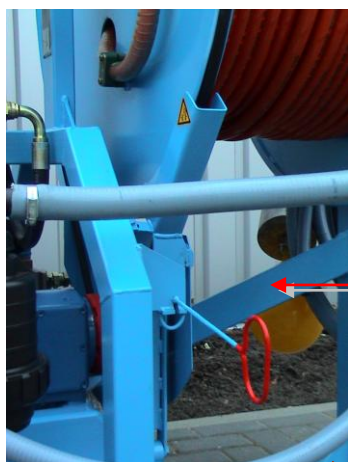

Afmettingen:	Lengte	0.90 m
	Breedte	1.00 m
	Hoogte	1.70 m
	Gewicht	250 kg

**NIEUW  
WORTELS EN  
ZAND SPUITKOP**

Dealer :

**S – S Engineering BV**  
Tulpastrjitte 38  
9051 NG STIENS  
HOLLAND

Tel. 0031-58 - 257 18 33  
Fax. 0031-58 - 257 58 47  
Mobil 0031-6 – 54 20 20 54  
[www.drainage-reiniger.nl](http://www.drainage-reiniger.nl)

