


DRAINAGEREINIGER

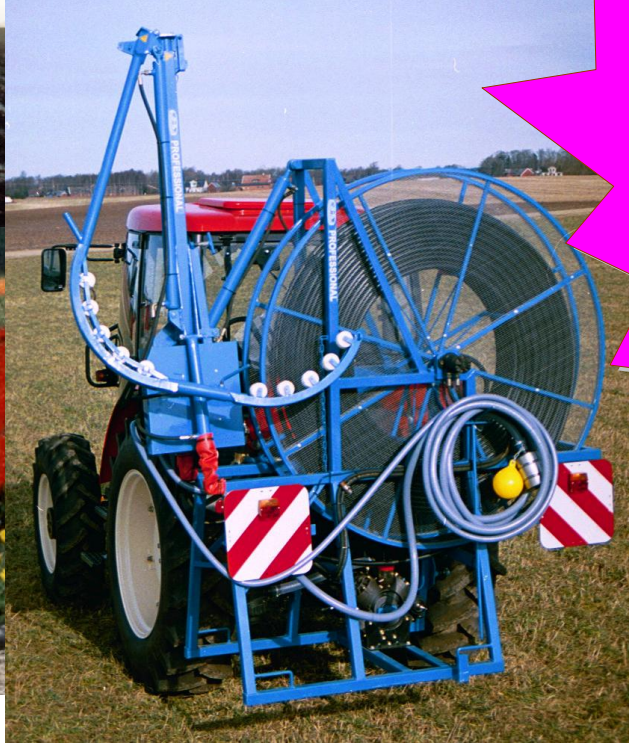

NIEUW

Automatisch

Repeteer

Systeem

TYPE - PROFESSIONAL

Maximale opbrengsten zijn het resultaat van jarenlange ervaringen. Vakmensen bevestigen dat top- opbrengsten alleen bij regelmatige juiste grondwaterstanden te behalen zijn. Dat betekent, een optimaal werkend drainage systeem moet worden onderhouden. Een goed onderhouden drainage systeem, garandeert een vroeger zaai/poot tijdstip, daardoor ontstaat een langere groei periode en een zeer goed grondwaterniveau. Een regelmatig en vakkundig onderhoud van het drainage systeem is noodzakelijk, om het drainage systeem in topconditie te behouden.

Door jarenlange studie van het reinigen van drainage systemen en de ontwikkeling van doelmatige reinigingsmachines, is de drainagereiniger type "Professional" ontwikkeld en behoort tot de modernste techniek op zijn gebied.

De drainagereiniger type **Professional** geeft u de mogelijkheid ook onder de zwaarste omstandigheden te werken en een optimaal resultaat te bereiken.

Alle functies van de machine zijn hydraulisch op afstand te bedienen.

Standaard uitvoering

- 300 m. speciale slang PE 27Ø x 3,3 mm.
- Flexibel gemonteerde spuitkop
- Meterteller ter controle van de gereinigde afstand
- Drie cilinder zuiger/membraanpomp max. 50 atm./140 l./min (werkdruk max. 35 atm.)
- Door middel van een extra hydromotor worden alle vier even grootte aandrijfwielen aan gedreven. Dit geeft een dubbele aandrijfkraft van de spoelslang. Door een verbeterde en regelmatige drukverdeling bij het erin - of eruit trekken van de spoelslang, geeft dit minder slijtage aan aandrijving en slang.
- Traploos en drukgecompenseerd regelventiel voor de trekkracht regeling van de haspel.
- Hydraulische hoogte instelling van de geleidingsarm.
- Traploze snelheidsregeling van alle hydraulische functies.
- Hydraulisch handbediend stuurventiel aan de machine.



- Aanzuigslang 10 m. met slootfilter en drijver
- Overloopslang 6 m.
- Verlichting en vierhoekige breedte borden.



Gewenste hydraulische trekker uitrusting:

- 1x dubbelwerkend stuurventiel of
- 1 x enkelwerkend stuurventiel met vrije retour.

Extra's - Langere spoelslang 400 / 500 m.

- **50 atm spoelslang**



Hydraulische schuif-knikgeleidingsarm.

De uit- inschuifbare, knikbare geleidingsarm wordt hydraulisch uit zijn transportstand middels draaipunt uitgeklaapt, daardoor vervalt de handbediende arm (standaard uitrusting). Het uit en inschuiven in de gewenste afstand tot de drainagebuis vindt eveneens hydraulisch plaats. Beide functies het in- en uitklappen en in- en uitschuiven vindt door dezelfde cilinder plaats.



Horizontale verstelling van de geleidingsarm door de montage van een extra cilinder in de geleidingsarm, is het mogelijk de geleidingsarm één meter naar links en rechts te zwenken. Hierbij is het niet meer nodig exact met de machine voor de drainagebuis te stoppen, men kan corrigeren.



Schachtenboog 300 mm

Technische gegevens

Afmetingen: **Hoogte** 2.55 m.

Breedte 2.50 m. **Lengte** 1.00 m.

Gewicht: 550 kg

**NIEUW
WORTELS EN
ZAND SPUITKOP**



S – S Engineering BV Tel. 058 - 257 18 33
Tulipastrjitte 38 Fax. 058 - 257 58 47
9051 NG STIENS Mobil 0031-6 – 54202054
www.drainage-reiniger.nl

Dealer :